TAMURA Thermosicherungen

- Radiale Modelle -

1A bis 6A

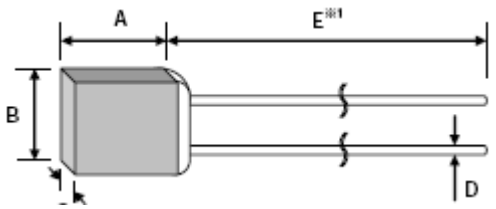	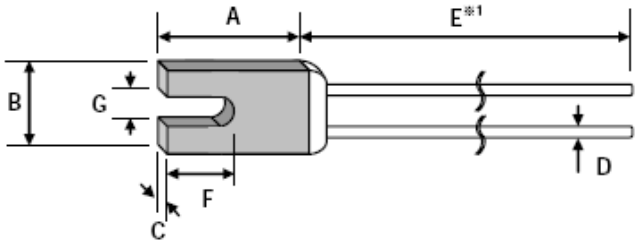
N-F Serie http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/TAM_N-F_Serie.pdf **H-F Serie** http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/TAM_H-F_Serie.pdf **E-F Serie** http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/TAM_E-F_Serie.pdf	**HU-F Serie** http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/TAM_HU-F_Serie.pdf

					N-F Serie	H-F Serie	HU-F Serie	E-F Serie
Type	**TF**	**Function**	**AC /**	**Voltage**	**Current**	**Current**	**Current**	**Current**
		Temperature	**DC**					
	[°C]	**[°C]**		**[V]**	**[A]**	**[A]**	**[A]**	**[A]**
_06F	**65**	61±3	AC	250	1,0	2,5	2,5	3,0
_0F	**76**	72±3	AC	250	1,0	2,5	2,5	3,0
			AC	125	1,5	3,0	3,0	4,0
			DC	50	2,5	-	-	-
_1F	**86**	81±2	AC	250	1,0	2,5	2,5	3,0
			AC	125	2,0	3,0	3,0	4,0
			DC	50	2,5	-	-	-
_2F	**102**	98±3	AC	250	1,0	3,0	3,0	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
_3F	**115**	111±2	AC	250	1,0	3,0	3,0	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
_4F	**127**	123±2	AC	250	1,0	3,0	3,0	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
_13F	**133**	129±3	AC	250	1,0	3,0	3,0	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
			AC	250	1,0	3,0	3,0	3,0
_5F	**136**	131±2	AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
_6F	**139**	134±2	AC	250	1,0	2,5	2,5	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0
_7F	**145**	140±2	AC	250	1,0	2,0	2,0	3,0
			AC	125	2,5	3,5	3,5	5,5
			DC	50	3,0	4,0	4,0	6,0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06 / 2014

Alpha Therm GmbH Gewerbering 7 68723 Plankstadt

Tel: +49 (0) 6202 / 575688 - 0
E-Mail: sales@alpha-therm.de

Fax: +49 (0) 6202 / 575688 - 10
Web: www.alpha-therm.com